

EVOTEC



Entstauber
FEX 6000



INNOVATIVE
ABSAUGTECHNIK

Entstauber FEX 6000.2 bis FEX 6000.7

EVOTEC



- ★ Hochmoderne Steuerungstechnik, somit an kundenspezifische Prozesse anpassbar
- ★ Komplette Vollausstattung
- ★ Leistungsstarke Filterpatronen mit automatischer Druckluftabreinigung
- ★ Einfach Entsorgung im „Endlos“-Kunststoffbeutel (ESD)
- ★ Sauganschluss Ø 80 mm oder 150 mm (Option pneumatischer Absperrschieber)
- ★ Optional: ATEX in Zone 22
- ★ Optional: PreCoat
- ★ Mit 2 oder 3 Motoren

FEX 6000.2
FEX 6000.3
FEX 6000.5
FEX 6000.6
FEX 6000.7

Ausführungen:



Erläuterungen Details

Beispiel: FEX 6000.5-D80-H

Abluft-Stutzen Ø 150 mm bietet Möglichkeit zum Anschluss an weiterführendes Abluftsystem.

Anschlussstutzen Ø 80 mm oder Ø 150 mm für sicheren Anschluss des Saugschlauches oder Anschluss an Rohrleitungssystem.

ATEX-Ausführung (Upgrade) komplett ableitfähig für Einsatz in Zone 22


ESD-Ausführung (Upgrade)
- **Gerät komplett durchgeerdet**
- **ESD-Pulverbeschichtung**
- **ESD-Füße/Rollen**

Stellen Sie Ihre Anlage individuell aus diesen Baugruppen zusammen:

- 1. Motoren-Baugruppe mit Abluft-Öffnung**
- 2. Filterkammer-Chassis mit Saugöffnung**
- 3. Upgrades**



Bei Einsatz in ATEX Zone 22 dürfen keine Zündquellen eingesaugt werden.

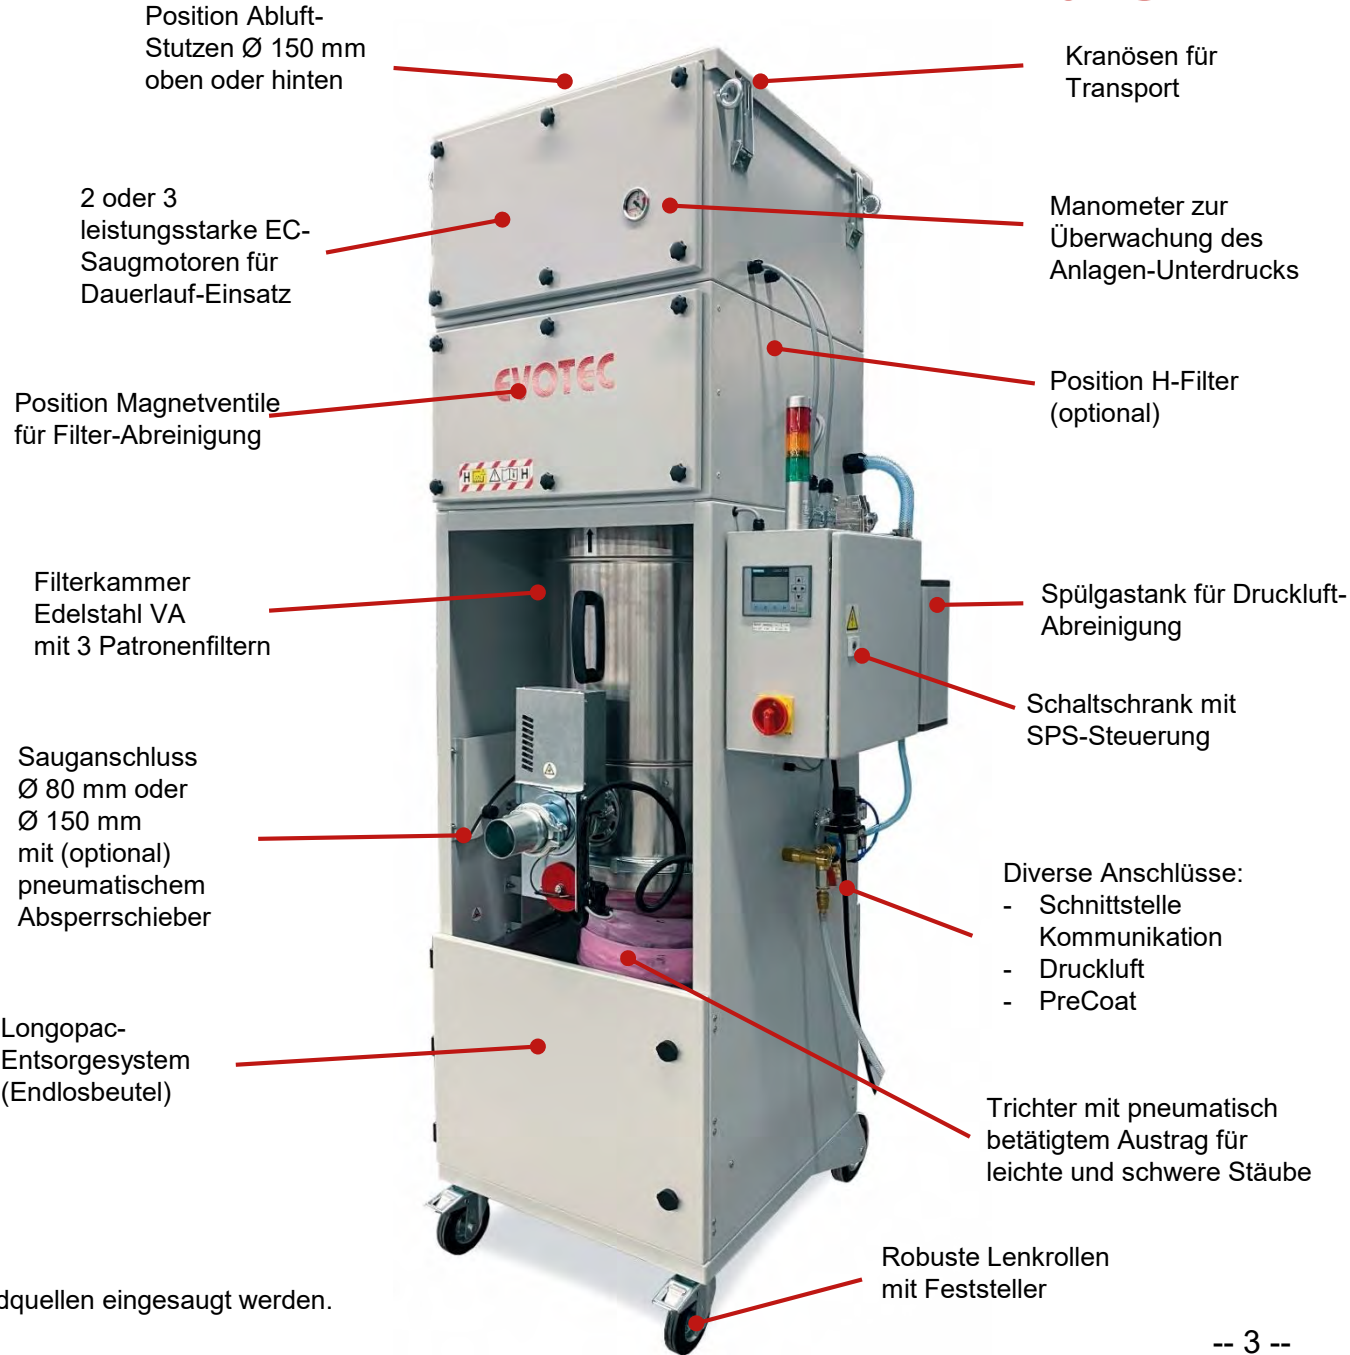

Leistungsstarke stationäre Absauganlage mit hohem Luftvolumen zur Erfassung und Filterung trockener und gesundheitsgefährdender Stäube

Speziell entwickelt für die zuverlässige Absaugung und Filtration von trockenem Staub, der während verschiedener Arbeitsprozesse entsteht.

Kritische Feinstäube werden zuverlässig abgesaugt und gefiltert.

Automatisierte, pneumatische Filter-Abreinigung über SPS-Steuerung.

Volumenstrom stufenlos regelbar.

1. Filterstufe: Staubklasse M

M-Filterpatronen Polyestervlies Aluminiumbeschichtet oder mit PTFE-Membran

Als Upgrade:

2. Filterstufe: Staubklasse H

Schwebstoff Filterkassette (H13/14)

Inklusive Filterdifferenzdruck-Messung zur Filterüberwachung.

Longopac-Entsorgesystem:

„Endlos“-Kunststoffbeutel für einfache, kontaminationsarme Entsorgung des Sauggutes.

Longopac-Trichter mit pneumatisch betätigtem Austrag für leichte und schwere Stäube.

Auf Anfrage sind 230 Volt-Ausführungen mit **UL-Komponenten** sowie weitere Sonderspannungen möglich.

MODELLE	FEX 6000.2	FEX 6000.3	FEX 6000.5	FEX 6000.6	FEX 6000.7
Motoren-Baugruppe (auswählen)					
Motorleistung	2.200 W (2 x 1.100 W)	3.300 W (3 x 1.100 W)	2.200 W (2 x 1.100 W)	3.300 W (3 x 1.100 W)	2.900 W (1.100 W+1.800 W)
Luftmenge max. freiblasend	950 m³/h	1.480 m³/h	440 m³/h	650 m³/h	520 m³/h
Unterdruck max. freiblasend	10.000 Pa		23.800 Pa		21.000 Pa
Betriebs-Luftmenge ca. *)	910 m³/h	1.380 m³/h	420 m³/h	600 m³/h	500 m³/h
Betriebs-Unterdruck ca. *)	9.500 Pa		22.800 Pa		20.000 Pa
Spülgastank für Filterabreinigung	5 Liter Druckluft				
Dimensionen L x B x H **)	850 x 880 x 2270 - 2550 mm				
Schutzart	IP 54				
Gewicht ca. **)	215 kg	220 kg	215 kg	220 kg	220 kg
Schalldruckpegel	73 dB(A)	74 dB(A)	73 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)
230 Volt – Art-Nr.: (50/60 Hz)	054-8102	054-8103	054-8105	054-8106	054-8107
400 Volt – Art-Nr.: (50/60 Hz)	054-8109***)	054-8110***)	054-8111	054-8112	054-8113
Filterkammer-Chassis und Saug-Anschluss (hinzufügen)					
Saugöffnung Ø 80 mm Filterkammer mit 3 Patronenfiltern, Staubklasse M	-D80 054-8120 Filter-Länge 500 mm à 4,2 m“ Gesamt-Filterfläche = 12,6 m²				
Saugöffnung Ø 150 mm Filterkammer mit 3 Patronenfiltern, Staubklasse M	-D150 054-8121 Filter-Länge 600 mm à 5,0 m“ Gesamt-Filterfläche = 15,0 m²				
UPGRADES (optional)					
Staubklasse „H“-Filterkassette 8,4 m²	-H	054-8122			
EX-Schutz nach ATEX Zone 22	-EX	054-8123			
ESD-Ausführung	-ESD	054-8124			

*) Betriebsdaten inklusive Standard-Filterausstattung im Werkzustand ohne weitere Optionen wie Funkenfalle, Rohrleitung oder H-Upgrade, etc. Der Betriebspunkt variiert aufgrund von Leistungseinstellung und Leitungsauslegung (Ø, Länge) sowie Erfassung am Ansaugpunkt.

**) Bezogen auf die Standard-Ausführung und variieren je nach Geräte-Ausstattung

***) N-Leiter erforderlich

Entstauber FEX 6000.2 bis FEX 6000.7


Steuerungstechnik:

Moderne Steuerungstechnik mit industrieüblichen Standards erleichtert die Anpassung der Absauganlage an kundenseitige Peripherie.

- Geräteparameter individuell anpassbar
- Saugleistung während des Betriebs stufenlos regelbar
- Automatische Filterabreinigung (Betriebsabreinigung und Nach-Abreinigung)
- Steuerung mit in der Industrie üblichen Standards, gute Anbindung an kundenseitige Anlage (Option)
- Anzeige von Gerätestatus und Warnungen, Tastenfeld mit großem Textdisplay
 - Überwachung Filterzustand
 - Gerätestörungen, z.B. zu geringer Saugdruck

Optionen:

- Störungen/Warnungen über Melde-Ampel signalisieren
- Anschluss für EIN-/AUS-Fernsteuerung sowie Meldung Betriebszustände an externe Controller über potentialfreien Kontakt
- Ansteuerung kundenseitiger Abluftklappe (z.B. Belimo)
- Anbindung PreCoat-Dosiereinheit
- Betriebsstundenzähler

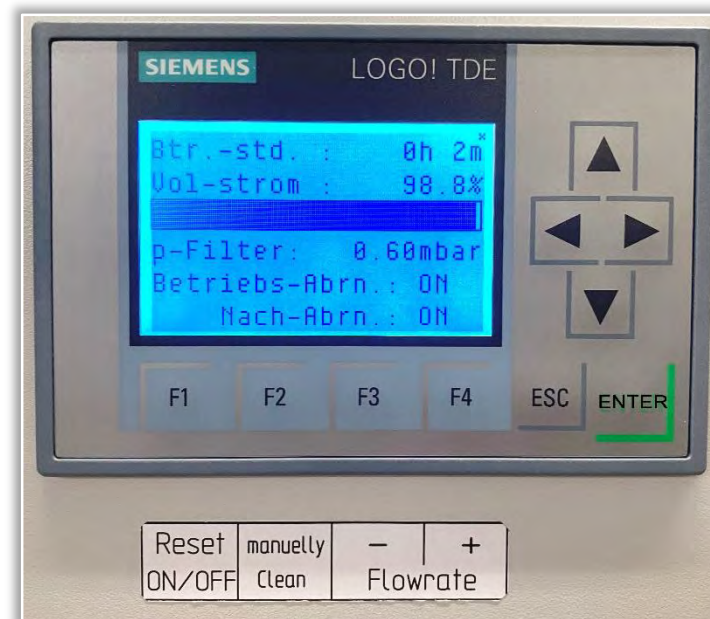

Einfach zu bedienende Steuerung



Überwachung Filterzustand über Filter-Differenzdruck

Filter und Optionen FEX 6000.2 bis FEX 6000.7



Filter-Einsätze und Entsorgung	
	<p>Filterpatrone – Staubklasse M für 3-Patronenfilter-System Polyestervlies Alu-beschichtet, zylindrisch, elektrisch leitfähig, Ø 200 mm, Rundgewinde Ø 100 mm, L 50 mm L 500 mm / 4,2 m² 054-20182 Nur mit Sauganschluss Ø 150 mm (054-8121): L 600 mm / 5,0 m² 054-20178</p>
	<p>PTFE-Filterpatrone – Staubklasse M für 3-Patronenfilter-System Polyestervlies mit PTFE-Membran, zylindrisch elektrisch leitfähig, Ø 200 mm, Rundgewinde Ø 100 mm, L 50 mm L 500 mm / 4,2 m² 054-20183 Nur mit Sauganschluss Ø 150 mm (054-8121): L 600 mm / 5,0 m² 054-20179</p>
	<p>Longopac - Sack „Endlos“-Sack für einfache und staubfreie Entsorgung des Sauggutes. 20 Meter Folienschlauch mit Kabelbindern zum Verschließen.</p> <p>VE = 4 Einheiten à 20 Meter</p> <p>Starke ESD-Qualität Stärke: 68 mic. 235-1050</p> <p>Starke Qualität (nicht ESD) Stärke: 68 mic. 235-1060</p>

Optionen	
	<p>Absperr-Schieber pneumatisch Verhindert bei der Druckluft-Filter-Abreinigung, dass Stäube aus der Anlage in die Rohrleitung zurück geblasen werden.</p> <p>Inklusive obere Verdeckung für Schieber und Verschlusskappe zum Anbringen bei Wartung und Transport.</p> <p>Für Saugöffnung: Ø 80 mm 054-8125 Ø 150 mm 054-8126</p>
	<p>Rüttelmotor für Filter-Abreinigung Unterstützt die Filter-Abreinigung durch zusätzliche mechanische Vibration, ideal bei kritischen Stäuben, die ihren Aggregatzustand verändern (inkl. Erweiterungsmodul Steuerung) 054-8016</p>
	<p>Filterkassette – Staubklasse H Zum Nachkaufen für Upgrade Staubklasse H Filterkassette 497 x 497 x H150 mm Staubklasse H (H13/H14) mit Griff und Führungsrollen 8,4 m² 054-70176</p>

Optionen FEX 6000.2 bis FEX 6000.7

Technische Optionen	
	<p>PreCoat Dosier-Einheit</p> <p>Dosiert in festgelegten Zyklen ein Filterhilfsmittel in die Absaugereinheit. Die Filter werden mit einer „Opferschicht“ belegt und so vor z.B. klebrigen Anhaftungen geschützt, welche sonst nicht vom Filter abgereinigt werden können.</p> <p>Die Filterstandzeiten werden verlängert und das Filtrationsergebnis verbessert.</p> <p><i>Alternativ auch als Beimischung zur Herabsetzung der Reaktionsfreudigkeit komplizierter Stäube geeignet.</i></p> <p>Inklusive Füllstandsüberwachung PreCoat-Behälter</p> <p>Sensor überwacht den Füllstand des PreCoat-Behälters.</p> <p>Die Auswertung erfolgt über die SPS. Verarbeitung der Signale nach Kundenabstimmung.</p> <p>Druckluft-gesteuerte Dosiereinheit inklusive 20-kg-Behälter mit gebrauchsfertigem EVOMIN-PreCoat-Pulver</p> <p>363 x 363 x 990 mm 054-7502</p>
	<p>PreCoat EVOMIN Ersatz-Behälter</p> <p>Gebrauchsfertig gefüllter Ersatz-Behälter für PreCoat-Dosiergerät, Inhalt 20 kg</p> <p>054-7501</p>

Steuerungstechnik	
	<p>Signal-Meldesäule, 24 V</p> <p>Zur optischen Wiedergabe von Warn- und Störmeldungen (Farbkombination konfigurierbar)</p> <p>054-8127</p>
	<p>10-polige Steckverbindung</p> <p>Zusätzliche trennbare Steckverbindung als Kommunikationsschnittstelle</p> <p>053-0067</p>
	<p>16-polige Steckverbindung</p> <p>Zusätzliche trennbare Steckverbindung als Kommunikationsschnittstelle</p> <p>053-0085</p>
	<p>Fern-EIN/AUS über Funk</p> <p>Mit Hand-Sender und Empfänger, funktioniert bis 350 m Reichweite.</p> <p>Wenn nicht in Kombination mit FU wird eine Schalterbox benötigt.</p> <p>Ohne Schalterbox 054-6933</p> <p>Mit Schalterbox 054-6932</p> <p>Zusatz-Handsender 054-60322</p>



EVO-PRODUCTS Blankenburg GmbH – Dieselstraße 3 – 53424 Remagen

Tel.: +49 (0)2642 9373-0 Fax: +49 (0)2642 9373-14

www.evo-products.de – info@evo-products.de